


## CORONA CT 70

La solution idéale pour les fenêtres en PVC

Le système de fenêtre Schüco Corona CT 70 sublime les performances des fenêtres en PVC. Ce système se distingue par ses excellentes propriétés d'isolation thermique et par une étanchéité remarquable.

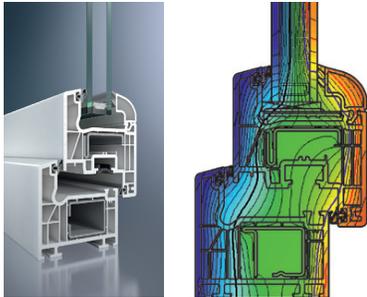

La nouvelle norme d'isolation thermique des fenêtres en PVC.

### CONFIGURATIONS




### ACCÉBILITÉ

Seuil adapté aux normes PMR

### COUPE

Fenêtre 2 vantaux à la française / appui de fenêtre NF / Paumelle fiche

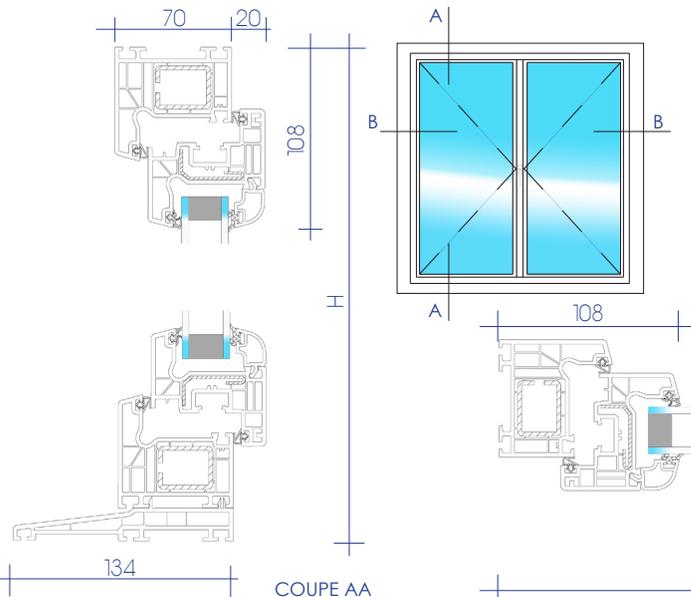

### CARACTÉRISTIQUES

- \* Eligible au crédit d'impôt développement durable
- \* Conforme à la RT 2012
- \* Tenue de la teinte garantie 10 ans
- \* Apports solaires optimisés
- \* Economie d'énergie : assure une isolation thermique et épargne des frais de chauffage
- \* Protection contre le bruit : réduit le dérangement par bruit
- \* SEUIL PMR
- \* Disponibles dans plusieurs teintes, notamment en bicolores

### PERFORMANCES

Homologation : CSTB - DTA numéro 6/11-2009

Thermique :

- \*  $U_w = 1,3 \text{ Wm}^2\text{K}$  /  $U_g = 1,1$  et  $Sw=0,45$   
fenêtres 2 vantaux L1530 x H1480mm
- \*  $U_w = 1,3 \text{ Wm}^2\text{K}$  /  $U_g = 1,1$  et  $Sw=0,51$   
fenêtres 2 vantaux L2350 x H2180mm

Étanchéité:

- 2 vantaux L1545 x H2180 / Résultat AEV : **A\*4 - E\*9A - V\*A3**
- 2 vantaux avec seuil PMR L1685 x H2250 / Résultat AEV: **A\*4 - E\*7A - V\*C2**

### COULEUR



Blanc 9016  
Intérieur / Extérieur

Bicolores : Intérieur blanc extérieur en plaxage couleur



Gris Anthracite 7016



Chêne dorée




Acajou

### VITRAGE

Vitrage cekalisé garanti contre toute formation de buée avec remplissage au gaz à 90% minimum disponible en :

- \* 4/20/4 Faible Emission jusqu'à 32 Db (standard)
- \* 6/18/4 Faible Emission jusqu'à 36 Db
- \* 10/14/4 Faible Emission jusqu'à 38 Db

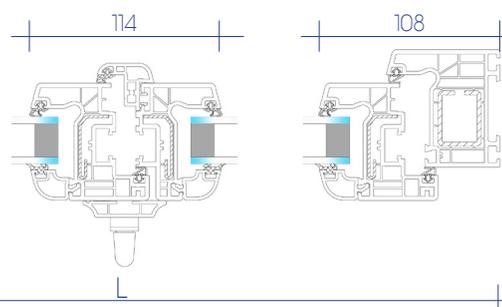

COUPE BB

# SCHÜCO

## CORONA CT 70

La solution idéale pour les fenêtres en PVC

**DÉLAIS DE FABRICATION :** \* 10 jours ouvrés sur le stock  
\* 4 semaines si hors stock

### DORMANT DISPONIBLE

**Dormant NEUF :** 70mm / appui de fenêtre NF

**Dormant LARGE:** 100mm, 120mm, 140mm, 160mm

**Dormant RÉNOVATION:** aile de recouvrement 25mm, 40mm et 58mm.

Habillage extérieur : cornière 40x60mm et bavette 100x100mm  
pièce d'appui disponible

### OUVRANT

Largeur de 71mm avec parclose

Largeur de 104 mm avec parclose + cylindre

### FERMETURES

Les ouvrants peuvent recevoir **2 types de quincailleries.**

- \* Quincailleries pour serrure de porte fenêtre + cylindre européen.
- \* Quincailleries destinées aux menuiseries pvc avec paumelles ou des fiches

**Possibilité de serrure à clé :**

- \* 3 points avec cylindre européen

**Poignée :**

- \* Poignée béquille
- \* Poignée à clé
- \* Fausse crémone

### ÉTANCHÉITÉS

Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.

Les menuiseries schüco disposent de 2 barrières de joints, 1 sur le dormant et 1 sur l'ouvrant.

### OPTION VOLET ROULANT INTÉGRÉ

Volet roulant intégré disponible en hauteur de 205mm avec isolation par polystyrène extrudé, largeur 3000mm maximum.



Fabrication Française



### DIMENSIONS MAXIMA

L x H (mm)


1 vantail ouvrant OF 1000 x 2350

2 vantaux ouvrants OF 1800 x 2350

3 vantaux ouvrants OF 2400 x 2350

4 vantaux ouvrants OF 2800 x 2350

\* Dormant 70 mm

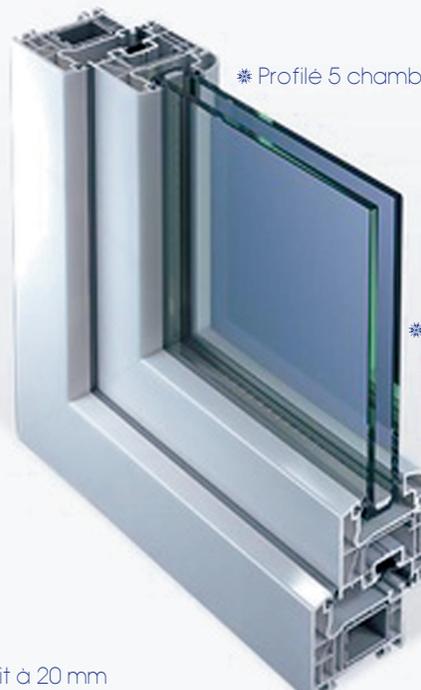

\* Profilé 5 chambres d'isolation

\* Double vitrage

\* Seuil réduit à 20 mm pour faciliter le passage des Personnes à Mobilité Réduites



VERRE D'OR MENUISERIE

Pantin

152 Rue Diderot, 93500 PANTIN

Tél : 01 84 21 06 66

Email : info.pantin@verredor.fr



Verre d'Or  
Menuiserie